

安全不能 仅凭经验。

曾经有一位工人在这个屋顶抹平混凝土时，由于不慎后仰而从屋顶上摔下死亡。当时这位工人没有佩戴防坠落悬挂安全带。

要防止意外发生，请按照以下规范进行作业：

- 前缘位置和地面开口处必须装有坠落防护措施（护栏、缆绳、防护网或坚固的栅栏或盖板）。
- 如果工人在未受保护的开放式地面、前缘位置或竖井中及其周围作业，则必须佩戴安全带并且将安全带正确连接到经过核准的固定点。
- 请阅读并遵守 NYC 建筑规范 § 3308.7 中有关护栏和围护侧板的要求。

安全不能 仅凭经验。

对您自己和其他人的生命负责。坠落是施工现场最常见的死亡事故。雇主必须创造一个安全的工作环境来保护您免受坠落伤害。


请对您周围环境，特别是边缘、竖井和地面开口周围的情况有个清楚的了解。严禁在没有采取适当保护措施开放式地面或竖井附近作业。



井道开口保护



栏杆保护

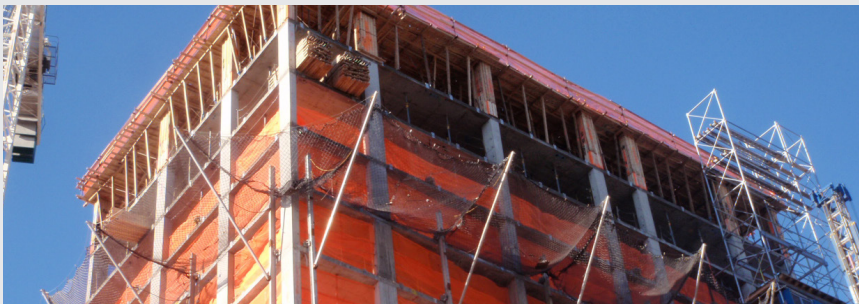

边缘保护

护栏可防止未佩戴安全吊带的人员从开放式竖井或边缘处坠落。以上只是可防止坠落事故的护栏系统的几个例子。

如发现危险情况，请立即拨打 311 及时报告。


危险情况



不安全的提升方式：

缺少：护栏、栅栏、防护网以及可插编索扣的钢索绳。

佩戴安全吊带是您的权利，请向您的主管申请索取安全吊带。

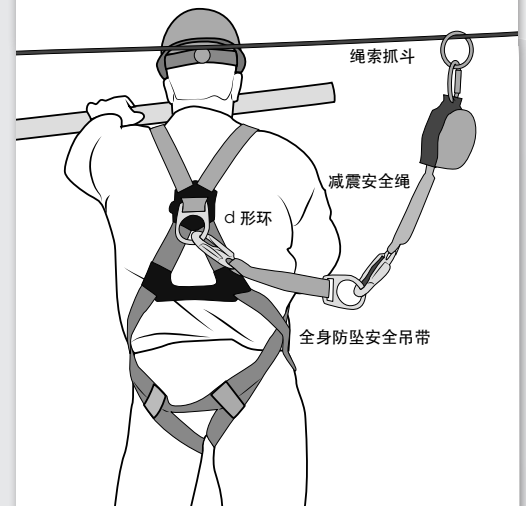

在超过六英尺的高度作业时请务必使用安全吊带，并且一定要将其连接到救生索。请参加持续时间为 1 小时的 OSHA 培训课程来学习如何保护自己。

如发现危险情况，请立即拨打 311 及时报告。

建筑安全 | 居住安全

Bill de Blasio, 市长

Rick D. Chandler, P.E., 专员